

BATTERIA SIGILLATA AGM TRIPLICE UTILIZZO PER NAUTICA DI PORTO  
AGM MAINTENANCE FREE TRIPLE PURPOSE BATTERY SPECIFIC FOR LEISURE MARINE

# ZLM120051



## CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE





|                                                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Volt                                                  | 12V                    |                              |
| Capacity / Capacità                                   | 20h                    | 65Ah                         |
| Reserve capacity at 25A/<br>Riserva di capacità a 25A | 135 min.               |                              |
| Positive / Positivo                                   | L/SX                   |                              |
| EN Cranking features /<br>Prestazioni avviamento EN   | CCA                    | 825Amp                       |
| Self-Discharge 25°C Capacity /<br>Autoscarica a 25°C  | after 3 month storage  | 90%                          |
|                                                       | after 6 month storage  | 80%                          |
|                                                       | after 12 month storage | 62%                          |
| Charge (constant voltage) 25°C                        | Float                  | 13.6 - 13.8 Volt             |
|                                                       | Charge                 | Max. 20Amp. 14.4 - 14.8 Volt |
| Max D.o.D. (80%)                                      | 11,4 Volt              |                              |

## CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

### Battery dimensions / Dimensioni batteria

| L/L                    | W/P | H/A | Tot - H/A |
|------------------------|-----|-----|-----------|
| 260                    | 171 | 185 | 207       |
| Weight / Peso          |     |     | 22 Kg     |
| Terminal / Terminali   |     |     | DT L/SX   |
| Plt Qt / Qt per pallet |     |     | 42        |
| Case / Contenitore     |     |     | ABS       |

Terminal Type: DT

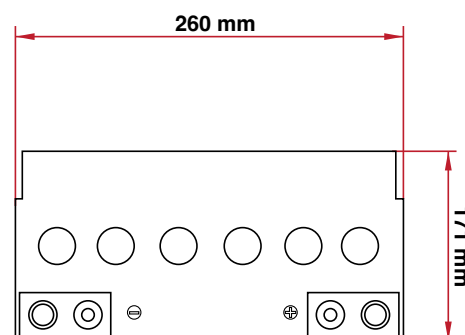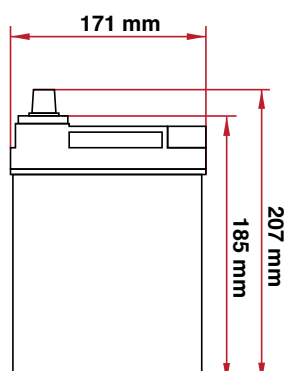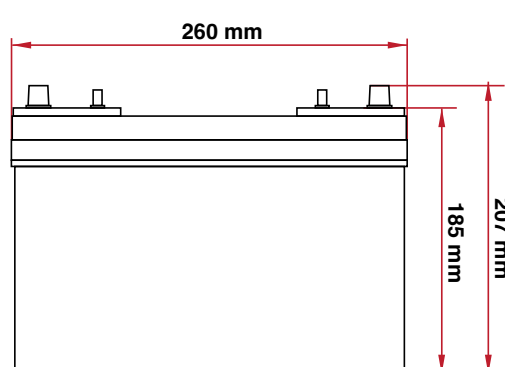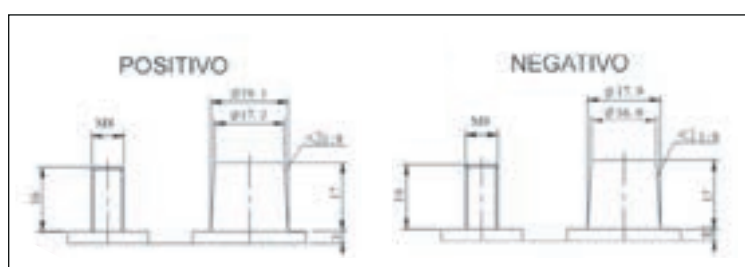

This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact U.B.S. UNION BATTERY SERVICE for the latest information.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo descrittive e indicative, non sono una garanzia. U.B.S. UNION BATTERY SERVICE si riserva il diritto di aggiornarle/modificarle senza preavviso.



[www.unionbatteryservice.it](http://www.unionbatteryservice.it)